

Rhenacret Reparador es un mortero cementicio para el parchado, relleno de fisuras, grietas, oquedades y nidos presentes en losas, radieres y muros. Lo anterior se aplica para la preparación de la superficie previo a su nivelación y antes de la instalación directa de pisos cerámicos, vinílicos, PVC, alfombras; también para reparaciones sobre muro de concreto y albañilería.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fácil preparación y rapidez de colocación.
- Excelente adherencia al sustrato y alta resistencia final.
- Rápido fraguado y endurecimiento.
- Uso interior y exterior.

USOS

- Reparaciones en muros interiores y exteriores.
- Parchado de oquedades, grietas, nidos, fisuras en pisos, muros de albañilería, bloques de cemento.
- Perfilado de encuentros, cintas muro - cielo y canterías.

PRESENTACIÓN

- Saco de 25 Kg.

MODO DE USO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie tiene que estar firme, libre de polvo suelto y falsas adherencias que impidan un buen anclaje.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

En un recipiente limpio vierta 25 Kg. de polvo lentamente sobre 4,0 lt. de agua mezclando con agitador mecánico helicoidal a baja velocidad hasta obtener una mezcla homogénea. Aplique enseguida con espátula o llana sobre la zona a reparar sean fisuras, grietas entre otras.



DATOS TÉCNICOS

Aspecto y Color	Polvo Gris
Densidad suelta	1,40 Kg/lt.
Densidad húmeda	2,01 Kg/lt
Trabajabilidad(20°C)	20-25 min.
Inicio fraguado(20°C)	35-40 min.
Rendimiento Saco 25Kg.	4,15m ² /3mm. de espesor
Resistencia a compresión a 28 días.	293 Kgf/cm ²
Resistencia a flexotracción a 28 días.	72 Kgf/cm ²

ALMACENAJE Y VIDA ÚTIL

12 meses en envase sellado, ambiente seco y protegido.



Innovación, Vanguardia y Desarrollo para la construcción

Rhenacret Reparador


Mortero Cementico

OBSERVACIONES

- No coloque este producto en zonas con humedad permanente. Para lo anterior detecte primeramente el origen del foco de humedad y enseguida repare la superficie.
- Proteja el material de la desecación prematura evitando su aplicación directa al sol y evite las corrientes de aire.

PRECUACIONES

- No elimine restos o saldos de este material por el alcantarillado.
- Rhenacret Reparador es un producto base cemento y por lo tanto produce reacción alcalina con el agua pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado con el producto.
- Protéjase con antiparras, guantes y ropa adecuada durante la colocación de este producto.
- Después de aplicado el material lavar con abundante agua herramientas y utensilios usados.

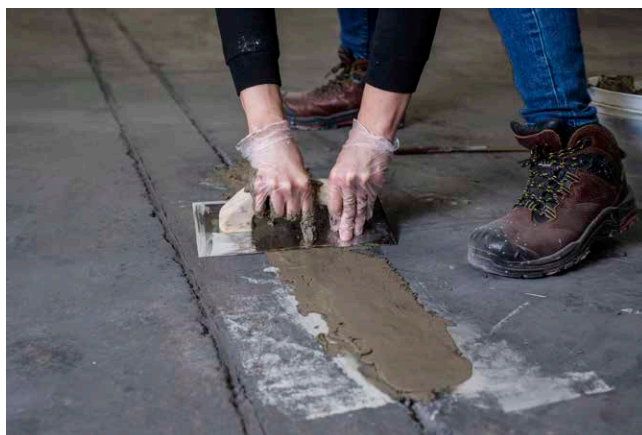

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representado compromiso ni garantía por parte de DEXIMA S.A, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a de nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a relizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

Edición 19/08/2021. La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada con fecha posterior.

Contacto:

DEXIMA S.A

Lota 2257 OF. 301 - Providencia, Santiago

Fono: +56 2 2233 4000

www.rhenatec.com

www.dexima.com