

RHENACRET RETAPE RÁPIDO

Mortero de reparación fina secado rápido

RHENATEC®

PIONEROS EN INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA

DESCRIPCIÓN

Rhenacret Retape Rápido es un mortero predosificado de alta finura diseñado para la reparación, parchado rápido y afinado de superficies, eliminando rugosidades, microfisuras y fisuras presentes en pisos interiores de concreto y radieres hasta un espesor máximo de 3 mm. por capa. Se recomienda también para trabajos de renovación y acondicionamiento de pisos antes de la colocación de piso flotante, piso de madera, cerámicos, alfombras, cubrepisos vinílicos y PVC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Fácil preparación y rapidez de colocación.
- Excelente adherencia al sustrato y resistencia final.
- Rápido fraguado y endurecimiento.
- Fina terminación
- Uso interior.

USOS

Ideal para la preparación del sustrato antes de la instalación de revestimientos que se deben instalar en el mismo día. Usado para nivelar y regularizar soportes nuevos y existentes en interiores, en espesores desde cero hasta un máximo de 3 mm por capa, dejándolos listos para recibir revestimientos de pisos de todos los tipos muy rápidamente (2 horas) incluyendo vinílico, LVT, caucho, linóleo. Recomendado para hacer reparaciones puntuales de parches y pequeñas reparaciones para compensar diferencias de espesor entre revestimientos en que se requiera un secado rápido y una superficie lisa.

PRESENTACIÓN

- Saco de 8 Kg.
- Saco de 20 Kg.

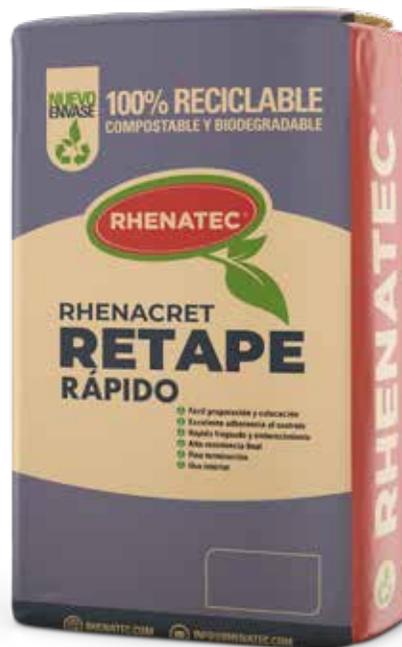

MODO DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de realizar la preparación y colocación del mortero, la superficie a retapar debe estar firme, con capacidad de absorción, seca, libre de falsas adherencias y polvo que impida una buena adherencia.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

En un recipiente limpio prepare la mezcla vertiendo la bolsa de 20 Kg. de polvo lentamente sobre 5 litros el agua, mezclando con agitador mecánico helicoidal a baja velocidad hasta obtener una mezcla homogénea libre de grumos. Aplique la mezcla con llana o plana metálica sobre la superficie a cubrir.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La mezcla con agua, se obtiene una pasta de fácil trabajabilidad con una excelente adherencia a las superficies y de secado muy rápido permitiendo la instalación de cualquier tipo de revestimiento después de 2 horas. Fragua sin sufrir ninguna retracción ni fisuras, logrando buena resistencia a la compresión, flexión, al marcado y a la abrasión. Los sustratos alisados logran un acabado suave con textura fina. **Rhenacret Retape Rápido** se aplica directamente sobre el sustrato sin el uso de un promotor de adherencia.

RHENACRET RETAPE RÁPIDO

Mortero de reparación fina secado rápido



PIONEROS EN INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA

CONSUMO Y/O RENDIMIENTO

Consumo / Kg.	0,630 m2
Rendimiento x bolsa 20 Kg.	12,5 m2/mm. aprox.

ALMACENAJE Y VIDA ÚTIL

- Almacenar en ambiente seco y protegido.
- No exponga a la intemperie ni a rayos solares directos.
- Conservado en su envase original y almacenado en las condiciones ya descritas, su duración es de 6 meses aproximadamente.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

La información para la manipulación, disposición y transporte se encuentra en la hoja de seguridad de **Rhenacret Retape Rápido**

MODO DE LIMPIEZA

- Después de aplicado el mortero lave con agua y detergente las herramientas y utensilios usados.
- No elimine producto por el alcantarillado.

PRECAUCIONES

- No dosificar más agua que la indicada para su preparación.
- No utilizar sobre superficies exteriores.
- No aplicar sobre superficies con humedad ascendente.
- No aplicar el producto con temperaturas inferiores a +5°C.
- Proteger la superficie del sol directo y del viento para prevenir rápida evaporación del agua.
- No coloque este producto en zonas con humedad permanente. Detecte primeramente el origen del foco de humedad y enseguida repare la superficie antes de parcharla.
- Proteja el material aplicado de la desecación prematura evitando su aplicación directa al sol y evite las corrientes de aire.
- Limpie herramientas con abundante agua estando aún fresco el material aplicado, evitando el endurecimiento prematuro que sólo puede ser removido mecánicamente.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto/Color	Polvo gris
Densidad suelta	970 Kg/m3
Densidad mezcla	197,0 Kg/m3
Trabajabilidad 20°C	20-25 min.
Temperatura aplicación	5°C – 30°C
Transitabilidad	A partir de las 2 horas (espesor 3 mm.)

SALUD Y SEGURIDAD

Rhenacret Retape Rápido es un producto a base de cemento y por lo tanto produce reacción alcalina con el agua pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado con el producto.

Use antiparras, guantes y ropa adecuada durante la colocación de este producto.



RESPONSIBLE CARE®
NUESTRO COMPROMISO
CON LA SUSTENTABILIDAD

Dexima es una empresa Responsible Care

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representado compromiso ni garantía por parte de DEXIMA SpA, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a de nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a relizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

Edición 01/11/2024. La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada con fecha posterior.

Contacto:

DEXIMA SpA

Lota 2257 OF. 301 - Providencia, Santiago

Fono: +56 2 2233 4000

www.rhenatec.com

www.dexima.com