

## DESCRIPCIÓN

**Rhenacret Esquinero de PVC** con malla de fibra de vidrio incorporada, preformado y de alta resistencia.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Resistente y durable
- Fácil instalación.
- Gran acabado.

## USOS

**Rhenacret Esquinero de PVC Corta Gotera** está desarrollado para ser usado como refuerzo de cantos vivos y encuentro de planchas de EPS.

## FORMATO DE PRESENTACIÓN

Tira de 2,5m x 25mm por lado, más aproximadamente 75mm de malla por lado

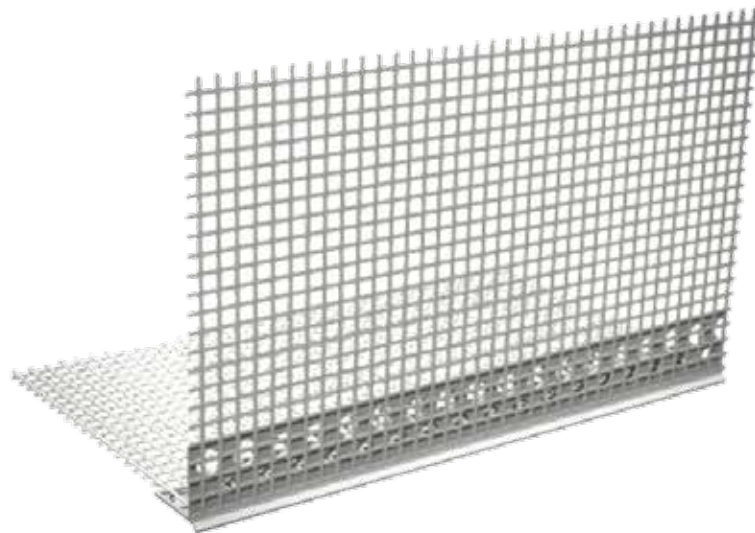

## MODO DE USO

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo. Los encuentros o esquinas deben estar bien ajustadas.

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Aplicar una capa de 10–12cm de **Rhenacret Muro Fix** en ambos costados del vértice.

Incorporar **Rhenacret Esquinero de PVC Corta Gotera** sobre la capa aún fresca de mortero, procurando que no se formen arrugas con la malla.

Con una llana terminar de adherir el esquinero. Espere a que se encuentre seco al tacto y embebido completamente.

## CONSUMO Y/O RENDIMIENTO

Una tira de 2,5m x 25mm rinde 2,5ml.

## ALMACENAJE

- Almacenar en un lugar seco.
- Proteger de la intemperie.
- Almacenar en posición horizontal.

## MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

La información para la manipulación, disposición y transporte se encuentra en la hoja de seguridad del producto.

## MODO DE LIMPIEZA

Limpiar los desechos del producto según la normativa vigente.

## PRECAUCIONES

La información técnica suministrada es solo indicativa producto de ensayos de nuestro Laboratorio. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas que estimen convenientes. Después de aplicado el material la herramientas y utensilios utilizados con abundante agua.

Mantener fuera del alcance de los niños.

## DATOS TÉCNICOS

Composición	Plástico/malla de fibra de vidrio
Largo esquinero	2,5m
Espesor tira plástica	2,5mm
Ancho tira plástica	25mm por lado
Ángulo tira plástica	90°
Malla de fibra de vidrio	Ignífuga / antialcalina
Densidad de malla	CAG 160- 65 x 5

## SALUD Y SEGURIDAD

- **Rhenatec Esquinero de PVC Corta Gotera** es un tejido con fibra de vidrio, por lo que puede producir irritaciones. Se recomienda utilizar guantes y protección ocular.
- En caso de irritación lave con abundante agua tibia.



**RESPONSIBLE CARE®**  
NUESTRO COMPROMISO  
CON LA SUSTENTABILIDAD

*Dexima es una empresa Responsible Care*

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representado compromiso ni garantía por parte de DEXIMA SpA, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a de nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

Edición 01/11/2024. La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada con fecha posterior.

Contacto:  
**DEXIMA SpA**  
Lota 2257 OF. 301 - Providencia, Santiago  
Fono: +56 2 2233 4000  
[www.rhenatec.com](http://www.rhenatec.com)  
[www.dexima.com](http://www.dexima.com)